

1

1 | Poignée inox standard N° 1

Avec protection de cylindre et plaque anti-percement

2 | Poignée inox standard N° 2

Avec protection de cylindre et plaque anti-percement

3 | Poignée inox à bouton N° 3

Avec protection de cylindre et plaque anti-percement

4 | Poignée inox etrier N° 4

Avec protection de cylindre et plaque anti-percement

5 | **9056-13** ●
poignée
835 mm


6 | **9055-13** ●
poignée
940 mm

7 | Fingerscan ou Digicode

Il suffit de passer le doigt sur le scanner ou le code pour ouvrir la porte. Système incorporé dans l'ouvrant de porte avec alimentation comprise securconnect



5 6



3 4



7

Les poignées représentées sont disponibles dans les dimensions suivantes :

9022-13 400 mm
9023-13 600 mm
9024-13 800 mm
9025-13 1000 mm
9026-13 1200 mm
9027-13 1400 mm
9028-13 1600 mm
9029-13 1800 mm
9030-13 2000 mm

8 | **9023-13** ●
poignée
600 mm
ø 32 mm

9 | **9025-13** ●
poignée
1000 mm
ø 32 mm

10 | **9028-13** ●
poignée
1600 mm
ø 32 mm


Les poignées représentées sont disponibles dans les dimensions suivantes :

1038-13 400 mm
1039-13 600 mm
1040-13 800 mm
1041-13 1000 mm
1042-13 1200 mm
1043-13 1400 mm
1044-13 1600 mm
1045-13 1800 mm
1046-13 2000 mm

11 | **1044-13** ■
poignée
1600 mm
10 x 40 mm

12 | **1041-13** ■
poignée
1000 mm
10 x 40 mm

13 | **1039-13** ■
poignée
600 mm
10 x 40 mm

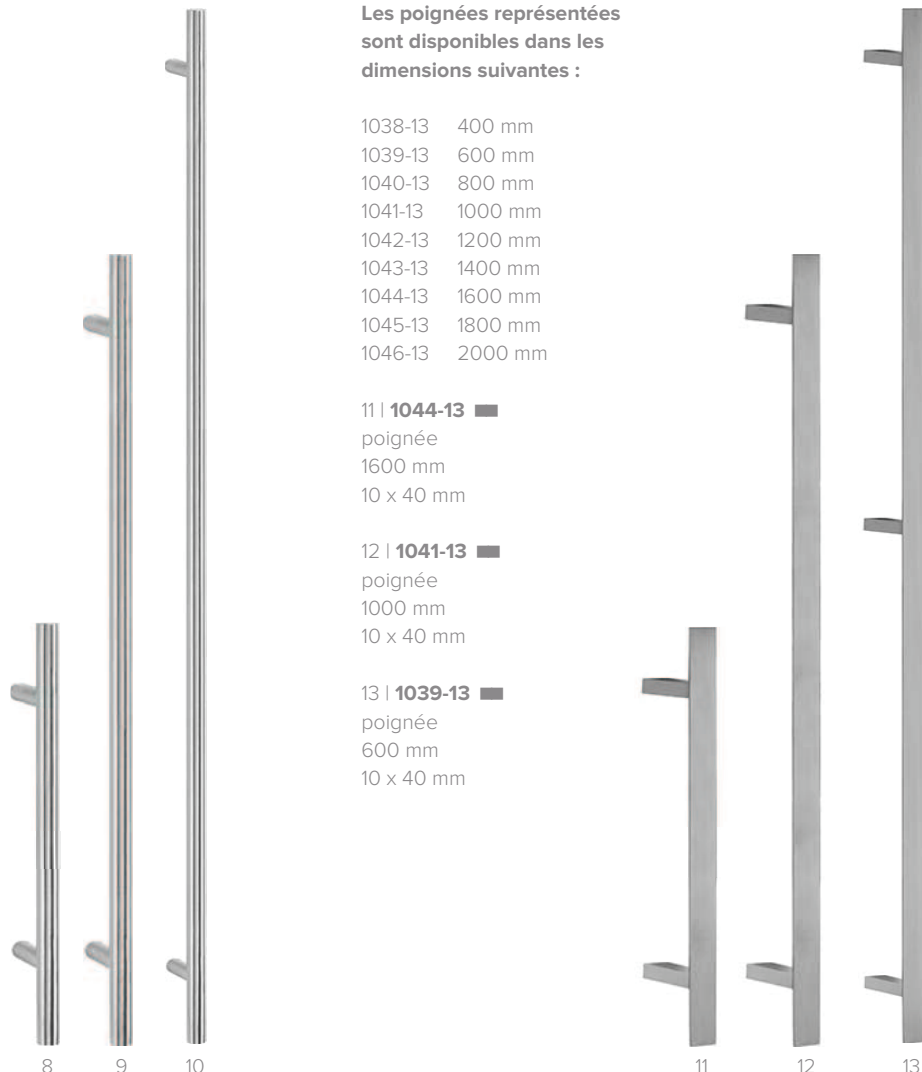

8 9 10 11 12 13